

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

Настенные шкафы класса iSEVEN - серия REN

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа / Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

3.5 Настенные шкафы класса iSEVEN - серия REN


Шкафы серии REN класса iSEVEN предназначены для настенного монтажа, являются наиболее экономичной разновидностью настенных шкафов, позволяют получить базовый уровень доступа к установленному оборудованию через передние двери шкафа. Задняя стенка отсутствует (это особенно удобно, если ввод кабеля осуществляется сзади).

КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 7035



REN-10-60/40

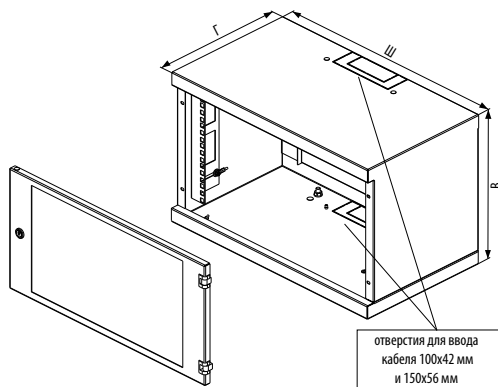

ОПИСАНИЕ:

Размеры

- Высота: 6, 10, 12, 15U
- Ширина: 530 мм
- Глубина: 300, 400 или 500 мм

Конструкция

- Сталь толщиной 1 мм

Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 20 кг (сбалансированной нагрузки)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартный цвет RAL 7035
- Другие цвета – по заказу

Передняя дверь

- Тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску (процедура перенавески дверей проста и может быть выполнена на объекте монтажа)
- Дверь открывается на 180°

Кабельные вводы


- В крыше и днище шкафа имеются просечки отверстий (100x42 и 150x56 мм) для ввода кабеля
- Отверстия расположены в задней части шкафа для прокладки и ввода кабеля вдоль стены

Прочее

- Шаблон для разметки отверстий на стене прилагается

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих, могут быть установлены на произвольной глубине
- Передняя дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Комплект для заземления

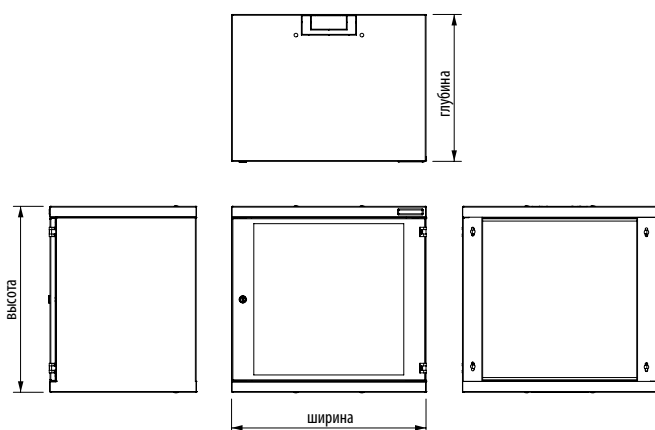

Артикул	Высота (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15,5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	11
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	13
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	21,6
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	17,5